



VS		00	-	
Modelo	Corpo			Rosca
	2 1/4"			02 1/4"
	3 3/8"			03 3/8"
	4 1/2"			04 1/2"
	5 1"			10 1"



Exemplo: VS200-02
VS300-03

Válvula normalizada com orifício para cadeado.

Características Técnicas					
Modelo		VH200	VH300	VH400	VH500
Rosca		1/4"	3/8"	1/2"	1"
Rosca de Exhaustão		1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Cv	Entrada Z Saída	0.76	1.68	2.98	6.78
	Saída Z Exhaustão	0.87	1.57	2.12	2.93
Fluido		Ar			
Pressão de trabalho (Bar)		10			
Pressão de teste (Bar)		15			
Temp. de trabalho (°C)		-5 à 60 (Sem congelamento)			


Acessórios

Interface de ligação



Modelo	Suporte
VS200	SY-200
VS300	SY-300
VS400	SY-400
VS500	SY-500



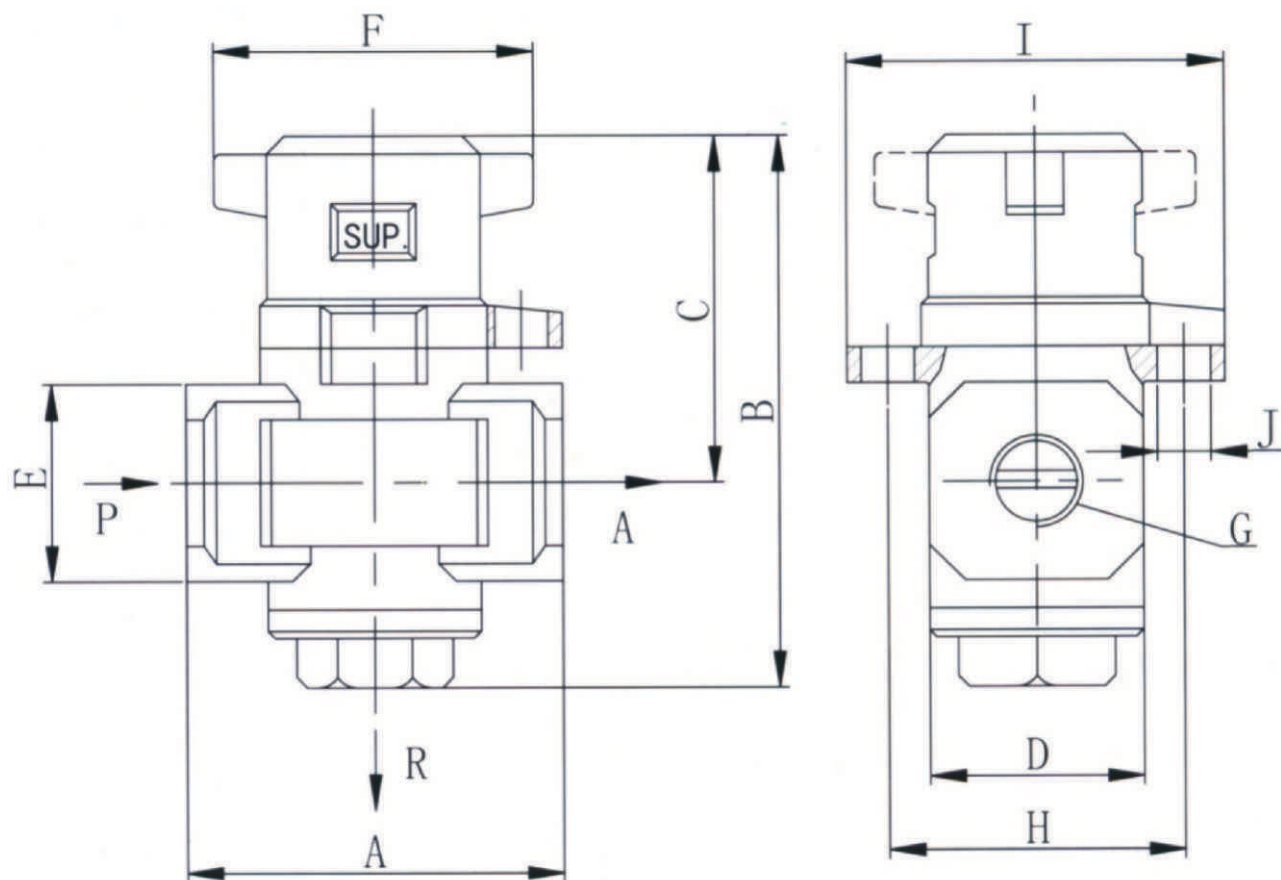

Modelo	Rosca	A	B	C	D	E	F	H	I	J*
VS200-02	1/4"	40	59	39	28	22	40	32	41	Ø6
VS300-03	3/8"	53	78	49	30	28	45	41.5	53	Ø7.5
VS400-04	1/2"	70	84	52	36	36	45	41.5	53	Ø7.5
VS500-10	1"	90	136	72	54	48	68	77	90	Ø8.5

* Orifício para cadeado.